

GROSSZELT 2000/240/565 UND 2000/300/625

Spannweite

2.000 cm

Seitenhöhe

240 cm / 300 cm

Firsthöhe

565 cm / 625 cm

Dachneigung

18°

Binderabstand / Raster

500 cm

Giebelleinteilung

3 Giebelstützen

Längstes Bauteil

1.070 cm

Minimale Aufstelllänge

2.000 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar




Hauptprofil

220 x 100 x 3 mm

Eckverbindungen

Schiebeverbindung

mit Firststrebe

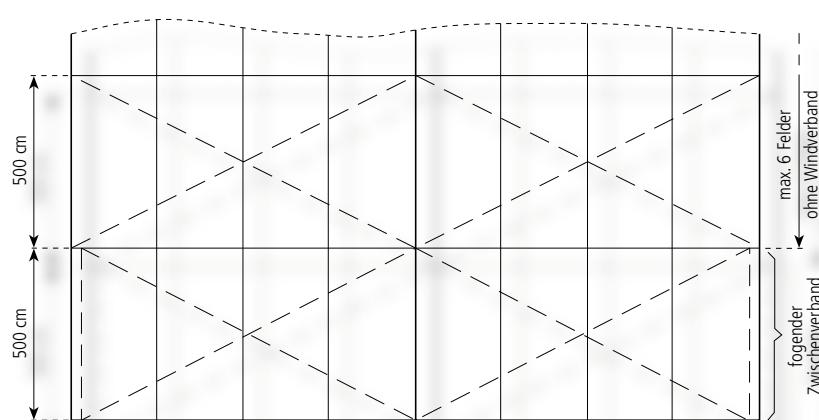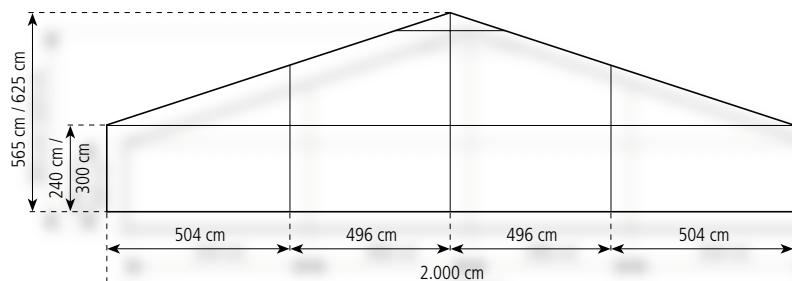

2000/300/625: Wegfall der Seitenverbindungen durch den Einbau von Portalen
Wegfall der Verankerung bei Einsatz des Kompaktfußbodens mit Ballastierung

Max. zul.

Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h Windlast

0,5 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 400 cm

Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle, auch beidseitig, in beliebiger Länge)

2000/300/625: 1/2 8Eck an Giebelseiten

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

Beplanung

PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

2000/240/565: Holme mit Montagestoß ermöglichen den Bau eines 15 m Zeltes mit den gleichen Rahmenteilen