

PARTYZELT 0300/229/284 UND 0400/229/301

Spannweite
300 cm / 400 cm

Seitenhöhe


229 cm

Firsthöhe

284 cm / 301 cm

Dachneigung

20°

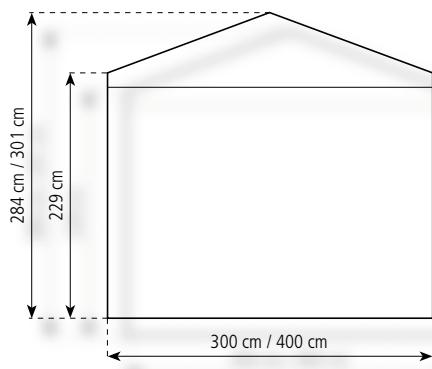

Binderabstand / Raster

300 cm

Längstes Bauteil

350 cm / 430 cm

Minimale Aufstelllänge

600 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

81 x 48 x 3 mm

Eckverbindungen

Stielriegel



Max. zul.
Windgeschwindigkeit nach DIN
80 km/h Windlast
0,3 kN/m²

Anbaumöglichkeiten
Wirtschaftsanbau mit 300 cm
Spannweite (Anordnung des Anbaus
an beliebiger Stelle, auch beidseitig,
maximal 3 Felder)

Fußboden
Holzfußboden mit Kantholz- oder
Stahl-Aluminium-Unterbau
Kassettenfußboden:
Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag
oder Aluminium-Hohlkammerplatten
Kompaktfußboden

Beplanung
PVC-beschichtetes Polyesterergewebe,
schwer entflammbar nach DIN 4102
B1, M2

Spezielle Ausführungen
Wegfall der Verankerung durch Einbau
eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit
Ballastierung oder durch Einsatz des
Kompaktfußboden
Wegfall der Seitenverbandschere durch
Einbau von Portalen möglich

