

PARTYZELT 0600/229/338 UND 0800/229/374

Spannweite
600 cm / 800 cm

Seitenhöhe

229 cm

Firsthöhe

338 cm / 374 cm

Dachneigung

20°

Binderabstand / Raster
300 cm

Giebeleinteilung

1 Giebelstütze

Längstes Bauteil

350 cm / 430 cm

Minimale Aufstelllänge

600 cm

1.200 cm mit Portalen



Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

81 x 48 x 3 mm

Eckverbindungen
Stielriegel

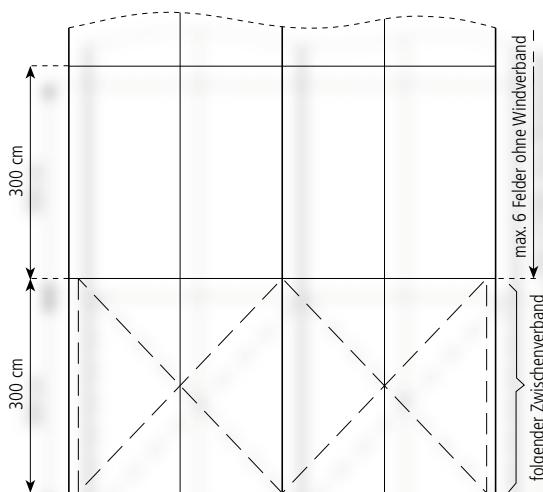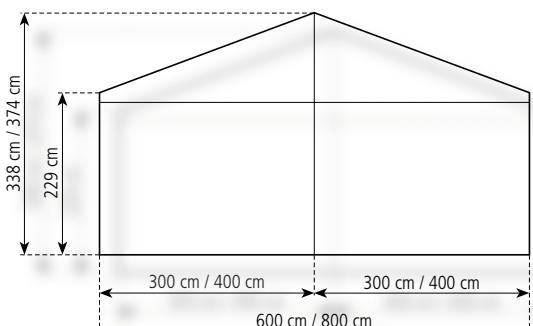

Max. zul.

Windgeschwindigkeit nach DIN

80 km/h Windlast

0,3 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 300 cm

Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle, auch beidseitig, maximal 3 Felder)

6Eck mit Zwischenfeldern ein- und beidseitig

Zelte der Mega-Serie

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

Beplanung

PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung oder durch Einsatz des Kompaktfußbodens

Wegfall der Seitenverbandschere durch Einbau von Portalen möglich

